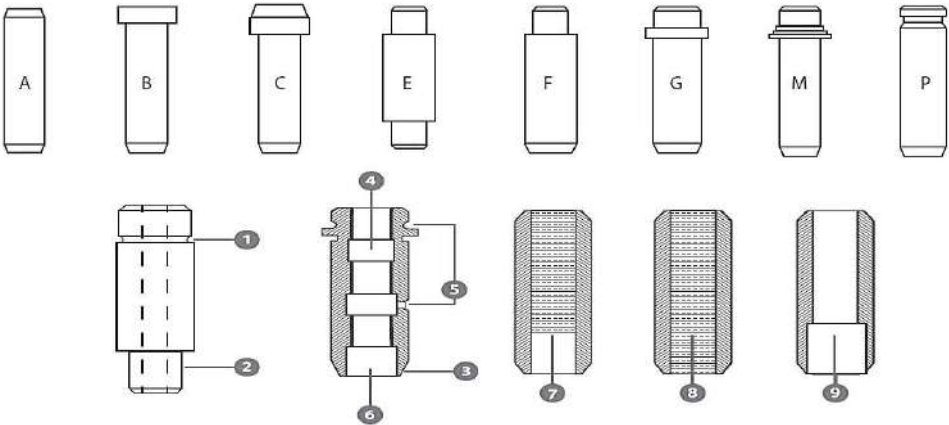


FORMAS: Para facilitar la identificación de las Guías, se representan sus formas generales con una letra y sus características especiales se indican con números.



- 1- Ranura exterior para el alojamiento del sello o anillo metálico.
2- Extremidad inferior más estrecha o vaciado exterior en el extremo.
3- Cono pronunciado en el extremo inferior.
4- Vaciado interno intermedio a la longitud.
5- Agujeros para lubricación.
6- Vaciado interno en el extremo inferior de la guía.
7- Rosca parcial para la retención del aceite.
8- Rosca total para la retención del aceite.
9- Vaciado interno de doble profundidad en el extremo inferior de la guía.

APLICACIÓN POR COLOR	DESCRIPCION DE APLICACIÓN POR COLOR
A/E	ADMISION Y ESCAPE
ADM	ADMISION
ESC	ESCAPE
RIM	PARA RIMAR O VALVULA BAJA DE DIAMETRO

NOTA: *se sugiere una medida interior de guia para usar con algunas valvulas medidas, mas sin embargo no podemos clasificarlas solo por estas medidas ya que entendemos que el mercado de valvulas es muy grande.*



SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E				
AKT																	
AKT 110	GLG-9002A+0,5IN	ADM	5,00	0,1970	10,05	0,3955	31,0		☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9002+0,5IN	ESC							☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9002A+0,5IN+1EX	ADM	5,00	0,1970	10,07	0,3965	31,0		☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9002A+0,5IN+3EX								☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9002A	ADM	4,99	0,1965	10,05	0,3955			☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9002A+1EX								☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9002A+3EX								☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9002A+5EX								☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9002+0,5IN+1EX	ESC	5,00	0,1970	10,07	0,3965	☒		☒	☒	☒	☒					
	GLG-9002+0,5IN+3EX						☒		☒	☒	☒	☒					
	GLG-9002						4,99		0,1965	10,05	0,3955	☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9002+1EX											☐	☐	☐	☒	☐	
	GLG-9002+3EX		☐	☐	☐	☒						☐					
	GLG-9002+5EX		☐	☐	☐	☒						☐					
	GLG-9002+8EX		☐	☐	☐	☒						☐					
	GLG-9002+10EX		☐	☐	☐	☒						☐					
	GLG-9002+15EX		☐	☐	☐	☒						☐					
	GLG-9002E		5,02	0,1975	10,05	0,3955						☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9002E+3EX						☐		☐	☐	☐	☐					
	GLG-9002E+5EX						☐		☐	☐	☐	☐					
		☐					☐		☐	☐	☐						
	GLG-9002-1IN	RIM	4,97	0,1955	10,05	0,3955	30,5		☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9002-1IN+3EX								☐	☐	☐	☐	☐				
GLG-9002-1IN+5EX	☐							☐	☐	☐	☐						
AK125 S/SL/NKD/TT/TTR/EVO/FLEX- AK150 TT/EVO.	GLG-9004A-1IN	ESC	5,47	0,2155	11,07	0,4358	43,0		☐	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9004L	ADM	5,49	0,216	11,09	0,4365	47,0		☐	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9004A-1IN+2EX	ESC	5,47	0,2155	11,12	0,4378	43,0		☐	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9004A-1IN+4EX								☐	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9004A								5,50	0,2165	11,07	0,4358	☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A+1EX												☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A+3EX		☐	☐	☐	☐							☐				
	GLG-9004A+5EX		☐	☐	☐	☐							☐				
	GLG-9004A+8EX		☐	☐	☐	☐							☐				
	GLG-9004A+10EX		☐	☐	☐	☐							☐				
	GLG-9004A-0,5IN		5,49	0,216	11,07	0,4358							☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A-0,5IN+3EX												☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A-0,5IN+5EX								☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9004A-0,5IN+8EX								☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9004E+1IN	ADM	5,49	0,216	11,07	0,4358	45,0		☐	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9004L+1EX								☐	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9004L+3EX								☐	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9004A-1,5IN	RIM	5,46	0,215	11,07	0,4358	43,0		☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9004E								☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9004E+1EX								☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9004E+3EX								☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9004E+5EX								☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9004E+10EX								☐	☐	☐	☐	☐				
RTX 150	GLG-9006E	ESC	5,00	0,197	10,08	0,397	40,0		☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006S	ADM	5,02	0,1975					☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006E+1EX	ESC	5,00	0,197	10,11	0,398			☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006E+3EX				10,16	0,400			☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006E+5EX				10,21	0,402			☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006E+8EX				10,30	0,405			☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006E+10EX				10,34	0,407			☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006E+15EX				10,46	0,412			☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006S+1EX	ADM	5,02	0,1975	10,11	0,398			☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006S+3EX				10,16	0,400			☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006S+5EX				10,21	0,402			☒	☒	☒	☒	☒				
	GLG-9006A	RIM	4,98	0,196	10,07	0,3965			☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9006A+3EX				10,15	0,3995			☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9006A+5EX				10,20	0,4015			☐	☐	☐	☐	☐				
	GLG-9006A+10EX				10,33	0,4065			☐	☐	☐	☐	☐				


SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E
AK125 DYNAMIC/JET 4	GLG-9031+0,5IN	ESC	5,00	0,197	10,56	0,4158	35,0		☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9031+1IN	ADM	5,02	0,1975	10,56	0,4158			☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9031+0,5IN+1EX	ESC	5,00	0,197	10,59	0,4168			☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9031	ESC	4,99	0,1965	10,56	0,4158			☐	☐	☐	☒	☐
	GLG-9031+1EX				10,59	0,4168			☐	☐	☐	☒	☐
	GLG-9031+3EX				10,64	0,4188			☐	☐	☐	☒	☐
	GLG-9031+5EX				10,69	0,4208			☐	☐	☐	☒	☐
GLG-9031-1IN	RIM	4,97	0,1955	10,56	0,4158	☐	☐	☐	☐	☐			
AK180 CR5	GLG-9044+0,7IN	ADM	5,02	0,1977	10,05	0,3955	45,0		☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9044	ESC	5,00	0,1970	10,05	0,3955			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9044+3EX	ESC	5,00	0,197	10,12	0,3985			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9044+5EX				10,17	0,4005			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9044+10EX	10,30	0,4055	☐	☒	☐			☒	☐			
GLG-9044-1IN+2EX	RIM	4,98	0,196	10,10	0,3975	☐	☐	☐	☐	☐			
ADVENTURE 250	GLG-9040	A/E	4,99	0,1965	10,06	0,3960	40,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9040+1EX				10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9040+3EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9040+5EX				10,06	0,396			☐	☐	☐	☐	☐
TTR 150	GLG-9060	ESC	5,49	0,216	11,07	0,4358	44,0		☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9060A	ADM					48,0		☒	☒	☒	☒	☒
BAJAJ													
BOXER 100-CT-BOXER 4T-BM100 CLASSIC-CT S1D-K-TEC-CALIBER 115-PLATINO 100 SPORT	GLG-9003A	ADM	5,52	0,2175	10,57	0,4163	33,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9003	ESC	5,51	0,217							☐	☒	☒
	GLG-9003A+1EX	ADM	5,52	0,2175	10,60	0,4173			☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9003A+5EX				10,70	0,4213			☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9003A+10EX				10,83	0,4263			☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9003+3EX	ESC	5,51	0,217	10,65	0,4193			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9003+5EX				10,70	0,4213			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9003+10EX				10,83	0,4263			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9003+15EX				10,96	0,4313			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9003+1IN	ADM	5,54	0,218	10,57	0,4163			☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9003-1IN	RIM	5,49	0,216	10,57	0,4163			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9003-1IN+2EX				10,62	0,4183			☐	☐	☐	☐	☐
GLG-9003-1IN+3EX	10,65				0,4193	☐	☐	☐	☐	☐			
GLG-9003-3IN	5,44		0,214	10,57	0,4163	☐	☐	☐	☐	☐			
PULSAR 180 MOD. 2007/200/220/NS 200 (CARB)	GLG-9001	ESC	4,50	0,1772	10,05	0,3955	47,0		☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+0,7IN	ADM	4,52	0,1779							☐	☒	☐
	GLG-9001+0,7IN+1EX	ADM	4,52	0,1779	10,06	0,396			☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+0,7IN+3EX				10,11	0,398			☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+0,7IN+5EX				10,16	0,400			☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+1EX	ESC	4,50	0,1772	10,06	0,396			☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+3EX				10,11	0,398			☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+5EX				10,16	0,400			☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+8EX				10,23	0,403			☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+10EX				10,29	0,405			☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+15EX				10,42	0,410			☐	☒	☐	☒	☒
	GLG-9001+20EX	10,55	0,415	☐	☒	☐			☒	☒			
	GLG-9001-1IN	RIM	4,48	0,1762	10,05	0,3955			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9001-1IN+3EX				10,11	0,398			☐	☐	☐	☐	☐
GLG-9001-1IN+5EX	10,17				0,400	☐	☐	☐	☐	☐			
PULSAR 135	GLG-9022	ESC	4,50	0,1770	10,06	0,396	36,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022+0,7IN	ADM	4,51	0,1777							☐	☒	☒
	GLG-9022+0,7IN+1EX	ADM	4,52	0,1777	10,08	0,3970			☐	☒	☒	☒	☐
	GLG-9022+0,7IN+3EX	ADM	4,52	0,1777	10,13	0,3990			☐	☒	☒	☒	☐
	GLG-9022+0,7IN+5EX	ADM	4,52	0,1777	10,19	0,4010			☐	☒	☒	☒	☐
	GLG-9022+1EX	ESC	4,50	0,1770	10,08	0,397			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022+3EX				10,13	0,399			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022+5EX				10,19	0,401			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022+10EX				10,31	0,406			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022+15EX				10,43	0,411			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022E	A/E	4,51	0,1775	10,06	0,396			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022E+1EX				10,08	0,397			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022E+3EX				10,13	0,399			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022E+5EX				10,19	0,401			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9022-1IN				RIM	4,47			0,176	10,06	0,396	☐	☐
	GLG-9022-1IN+3EX	10,13	0,399	☐						☐	☐	☐	☐
	GLG-9063	10,10	0,3977	☐						☐	☐	☐	☐
GLG-9063+1IN		4,51	0,1775	10,10	0,3977	☐	☐	☐	☐	☐			


SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E		
PULSAR 180/NS 150/160/FI- DISCOVER 125/135	GLG-9008+0,5IN	ADM	4,51	0,1777	10,05	0,3955	44,0		☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008	ESC	4,50	0,1772					☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008+0,8IN	ADM	4,52	0,178	10,05	0,3955			☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008+0,8IN+1EX		4,52	0,178	10,07	0,3965			☒	☒	☒	☒			
	GLG-9008+1EX	ESC	4,50	0,1772	10,07	0,3965			☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008+3EX				10,12	0,3985			☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008+5EX				10,17	0,4005			☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008+8EX				10,25	0,4035			☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008+10EX				10,30	0,4055			☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008+20EX				10,55	0,4155			☒	☒	☒	☒	☒		
GLG-9008-1IN	RIM	4,48	0,1762	10,05	0,3955	☐	☐	☐	☐	☐					
BOXER CT 100 ES/KS (102)	GLG-9089	ESC	4,99	0,1965	10,07	0,3965	36,0		☐	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9089+0,5IN	ADM	5,00	0,1970					☐	☒	☒	☒	☐		
	GLG-9089A	ADM	5,02	0,1975	10,07	0,3965			☐	☐	☐	☐	☒		
	GLG-9089	ESC	4,99	0,1965	10,07	0,3965			☐	☐	☐	☒	☐		
	GLG-9089+1EX				10,10	0,3975			☐	☐	☐	☒	☐		
	GLG-9089+3EX				10,15	0,3995			☐	☐	☐	☒	☐		
	GLG-9089+5EX				10,20	0,4015			☐	☐	☐	☒	☐		
GLG-9089-1IN+2EX	RIM	4,97	0,1955	10,12	0,3985	☐	☐	☐	☐	☐					
DISCOVER 100/M-BOXER BM 100 ES/KS	GLG-9008A+0,5IN	ADM	4,51	0,1777	10,05	0,3955	36,0		☒	☒	☒	☐	☒		
	GLG-9008A	ESC	4,50	0,1772					☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008A+1EX	ESC	4,50	0,1772	10,07	0,3965			☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008A+3EX				10,12	0,3985			☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008A+5EX				10,17	0,4005			☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008A+8EX				10,25	0,4035			☒	☒	☒	☒	☒		
GLG-9008A-1IN	RIM	4,48	0,1762	10,05	0,3955	☐	☐	☐	☐	☐					
TORITO MOTOCARRO	GLG-9050	A/E	5,51	0,217	10,59	0,417	42,0		☐	☐	☐	☐	☐		
	GLG-9050+1EX				10,62	0,418			☐	☐	☐	☐	☐		
	GLG-9050+3EX				10,67	0,42			☐	☐	☐	☐	☐		
	GLG-9050+5EX				10,72	0,422			☐	☐	☐	☐	☐		
	GLG-9050+8EX				10,72	0,422			☐	☐	☐	☐	☐		
	GLG-9050+10EX				10,85	0,427			☐	☐	☐	☐	☐		
PULSAR NS 200	GLG-9008-0,5IN	ADM	4,49	0,1767	10,05	0,3955	44,0		☐	☐	☐	☒	☐		
	GLG-9008-1IN	ESC	4,48	0,1762					☐	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9008-0,5IN+1EX	ADM	4,49	0,1767	10,07	0,397			☐	☒	☒	☒	☒		
DOMINAR 250/400 MOD 2022	GLG-9008-1IN+1EX	ESC	4,48	0,1762	10,05	0,3958	46		☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9074+0,7IN	ADM	5,01	0,1972					☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9074	ESC	4,99	0,1965					☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9074+1EX	ESC	4,99	0,1965					10,08	0,3968	☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9074+3EX								10,13	0,3988	☐	☒	☐	☐	☐
GLG-9074+5EX	10,18				0,4008	☐	☒	☐	☐	☐					
DOMINAR 400 UG	GLG-9068+0,7IN	ADM	5,01	0,1972	10,05	0,3958	39,5		☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9068	ESC	4,99	0,1965					☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9068+1EX	ESC	4,99	0,1965	10,08	0,3968			☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9068+3EX				10,13	0,3988			☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9068+5EX				10,18	0,4008			☐	☒	☐	☐	☐		
TORITO MOTOCARRO CROMX-Z	GLG-9091	A/E	5,50	0,2165	10,59	0,417	46,5		☐	☐	☐	☐	☐		
	GLG-9091+1EX				10,62	0,418			☐	☐	☐	☐	☐		
	GLG-9091+3EX				10,67	0,420			☐	☐	☐	☐	☐		
	GLG-9091+5EX				10,72	0,422			☐	☐	☐	☐	☐		
BENELLI															
TNT 150I PROX -250	GLG-9078+0,3IN	ADM	4,52	0,1778	9,08	0,3575	32,5		☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9078	ESC	4,51	0,1775					☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9078+1EX	ESC	4,51	0,1775	9,11	0,3585			☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9078+3EX				10,17	0,4005			☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9078+5EX				10,22	0,4025			☐	☒	☐	☐	☐		
180S	GLG-9094+0,3IN	ADM	4,52	0,1778	9,06	0,3566	34,5		☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9094	ESC	4,51	0,1775					☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9094+1EX	ESC	4,51	0,1775	9,08	0,3576			☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9094+3EX				9,13	0,3596			☐	☒	☐	☐	☐		
	GLG-9094+5EX				9,18	0,3616			☐	☒	☐	☐	☐		


SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E			
KTM																
DUKE 390 C.C.	GLG-9068+0,7IN	ADM	5,01	0,1972	10,05	0,3958	39,5		☐	☒	☐	☐	☐			
	GLG-9068	ESC	4,99	0,1965					☐	☒	☐	☐	☐			
	GLG-9068+1EX	ESC	4,99	0,1965	10,08	0,3968			☐	☒	☐	☐	☐			
	GLG-9068+3EX				10,13	0,3988			☐	☒	☐	☐	☐			
	GLG-9068+5EX				10,18	0,4008			☐	☒	☐	☐	☐			
DUKE 200-250 C.C	GLG-9059	A/E	4,50	0,1772	10,05	0,3957	35,5		☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9059+1EX				10,08	0,3967			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9059+3EX				10,13	0,3987			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9059+5EX				10,18	0,4007			☐	☐	☐	☐	☐			
	HONDA-HERO															
ECO 100/+/DELUXE- CD100/SPLENDOR-C100 BIZ/WAVE-C90	GLG-9002A+0,5IN	ADM	5,00	0,1970	10,05	0,3955	31,0		☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9002+0,5IN	ESC							33,0	☒	☒	☒	☒	☒		
	GLG-9002A+0,5IN+1EX	ADM	5,00	0,1970	10,07	0,3965	31,0		☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9002A+0,5IN+3EX				10,12	0,3985			☒	☒	☒	☒				
	GLG-9002A	ADM	4,99	0,1965	10,05	0,3955			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9002A+1EX				10,07	0,3965			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9002A+3EX				10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9002A+5EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9002+0,5IN+1EX	ESC	5,00	0,1970	10,07	0,3965	☒		☒	☒	☒	☒				
	GLG-9002+0,5IN+3EX				10,12	0,3985	☒		☒	☒	☒	☒				
	GLG-9002				10,05	0,3955	☐		☐	☐	☐	☐				
	GLG-9002+1EX				10,07	0,3965	☐		☐	☐	☒	☐				
	GLG-9002+3EX		4,99	0,1965	10,12	0,3985	☐		☐	☐	☒	☐				
	GLG-9002+5EX				10,17	0,4005	☐		☐	☐	☒	☐				
	GLG-9002+8EX				10,25	0,4035	☐		☐	☒	☐	☐				
	GLG-9002+10EX				10,30	0,4055	☐		☐	☒	☐	☐				
	GLG-9002+15EX		5,02	0,1975	10,43	0,4105	☐		☐	☐	☒	☐				
	GLG-9002E				10,05	0,3955	☐		☐	☐	☐	☐				
	GLG-9002E+3EX				10,05	0,3955	☐		☐	☐	☐	☐				
	GLG-9002E+5EX				10,17	0,4005	☐		☐	☐	☐	☐				
	GLG-9002-1IN	RIM	4,97	0,1955	10,05	0,3955	30,5		☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9002-1IN+3EX				10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9002-1IN+5EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐			
CBF125/150-CB150 INVICTA- XR150L-CB160F-X-BLADE 160- HUNK 160R-XPULSE 200	GLG-9006E	ESC	5,00	0,197	10,08	0,397	40,0		☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006S	ADM	5,02	0,1975					☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006E+1EX	ESC	5,00	0,197	10,11	0,398			☐	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006E+3EX				10,16	0,400			☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006E+5EX				10,21	0,402			☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006E+8EX				10,30	0,405			☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006E+10EX	ADM	5,02	0,1975	10,34	0,407			☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006E+15EX				10,46	0,412			☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006S+1EX				10,11	0,398			☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006S+5EX				10,16	0,400			☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006S+5EX	RIM	4,98	0,196	10,21	0,402			☒	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9006A				10,07	0,3965			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9006A+3EX				10,15	0,3995			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9006A+5EX				10,20	0,4015			☐	☐	☐	☐	☐			
	GLG-9006A+10EX				10,33	0,4065			☐	☐	☐	☐	☐			
XL125/185/200-CBZ160	GLG-9004	A/E	5,50	0,2165	11,11	0,4375	43,0		☐	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9004+1EX	A/E	5,50	0,2165	11,14	0,4385	43,0		☐	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9004+3EX				11,19	0,4405			☐	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9004+5EX				11,24	0,4425			☐	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9004+10EX				11,37	0,4475			☐	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9004+20EX	ESC	5,50	0,2165	11,62	0,4575	47,0		☐	☒	☒	☒	☒			
	GLG-9012				11,09	0,4365	☐		☒	☒	☒	☒				
	GLG-9004-0,5IN				RIM	5,49	0,216		11,11	0,4375	43,0	☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004-0,5IN+10EX								11,37	0,4475		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004-0,5IN+15EX	11,49	0,4525	☐					☐	☐		☐	☐			
	GLG-9004-1IN	11,11	0,4375	☐					☐	☐		☐	☐			
	GLG-9012-1IN	11,09	0,4365	47,0					☐	☐		☐	☐	☐		
	GLG-9012-2IN	5,45	0,2145		☐	☐	☐		☐	☐						

SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E
CB110-NAVI 110-DIO 110	GLG-9028E	ADM	5,02	0,1975	10,59	0,4170	36,0		☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9028+0,5IN	ESC	5,00	0,197					☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9028E+1EX	ADM	5,02	0,1975	10,62	0,4180			☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9028E+3EX		5,02	0,1975	10,67	0,4200			☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9028E+5EX		5,02	0,1975	10,72	0,4220			☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9028	ESC	4,99	0,1965	10,59	0,4170			☐	☐	☐	☒	☐
	GLG-9028+1EX				10,62	0,4180			☐	☐	☐	☒	☐
	GLG-9028+3EX				10,67	0,4200			☐	☐	☐	☒	☐
	GLG-9028+5EX				10,72	0,4220			☐	☐	☐	☒	☐
	GLG-9028+10EX				10,85	0,4270			☐	☐	☐	☒	☐
GLG-9028-1IN	RIM	4,97	0,1955	10,59	0,4170	☐	☐	☐	☐	☐			
BROSS NXR 125	GLG-9015	ESC	5,00	0,1970	10,06	0,396	46,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9015A	ADM	5,01	0,1973					☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9015A+1EX	ADM	5,01	0,1973	10,08	0,397			☐	☐	☒	☐	☒
	GLG-9015+1EX	ESC	5,00	0,197	10,08	0,397			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9015+3EX				10,13	0,399			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9015+5EX				10,19	0,401			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9015+10EX				10,31	0,406			☐	☒	☒	☒	☒
GLG-9015-1IN	RIM	4,98	0,196	10,06	0,396	☐	☐	☐	☐	☐			
XR250 TORNADO-XL 250	GLG-9013+0,5IN	ADM	5,02	0,1975	11,07	0,4358	42,0		☐	☐	☒	☐	☒
	GLG-9013	ESC	5,00	0,1970	11,07	0,4358			☐	☐	☒	☐	☒
	GLG-9013+3EX	ESC	5,00	0,1970	11,15	0,4388			☐	☐	☒	☐	☒
	GLG-9013+5EX				11,20	0,4408			☐	☐	☒	☐	☒
	GLG-9013+20EX				11,58	0,4558			☐	☐	☒	☐	☒
CG 125-STORM 125	GLG-9088A	ADM	5,50	0,2165	11,06	0,4355	43,5		☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9088	ESC					45,0		☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9088+1EX	ESC	5,50	0,2165	11,09	0,4365	45,0		☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9088+3EX				11,14	0,4385			☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9088+5EX				11,19	0,4405			☐	☒	☐	☐	☐
C125 BIZ	GLG-9047+1IN	ADM	5,00	0,197	10,07	0,3965	35,0		☐	☐	☒	☐	☒
	GLG-9047+0,5IN	ESC	4,99	0,1965					☐	☐	☒	☐	☒
	GLG-9047	RIM	4,98	0,196	10,07	0,3965			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9047+3EX				10,15	0,3995			☐	☐	☐	☐	☐
HUNK 160/XPULSE 200 4 VALV	GLG-9097A	ADM	4,52	0,178	10,06	0,396	36,0		☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9097	ESC	4,51	0,1775	10,08	0,397			☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9097+3EX	ADM	4,51	0,1775	10,13	0,399			☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9097A+3EX	ESC	4,52	0,178	10,13	0,399			☐	☒	☐	☐	☐
C70	GLG-9017	ESC	5,47	0,2155	10,06	0,396	34,0		☐	☐	☒	☐	☐
	GLG-9017+1EX				10,08	0,397			☐	☐	☒	☐	☐
	GLG-9017+3EX				10,13	0,399			☐	☐	☒	☐	☐
	GLG-9017+5EX				10,19	0,401			☐	☐	☒	☐	☐
CBR 250	GLG-9035	A/E	5,00	0,197	10,56	0,4157	35,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9070		4,50	0,1772	9,07	0,3569	38,0		☐	☐	☐	☐	
	GLG-9081		4,50	0,1772	9,09	0,358	35,0		☐	☐	☐	☐	☐
VFR 750 4CL	GLG-9014	A/E	4,50	0,1772	11,06	0,4355	39,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9014+1EX				11,09	0,4365			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9014+3EX				11,14	0,4385			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9014+5EX				11,19	0,4405			☐	☐	☐	☐	☐
XRE300	GLG-9075	A/E	4,99	0,1965	11,09	0,4365	42,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9075+1EX				11,11	0,4375			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9075+3EX				11,16	0,4395			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9075+5EX				11,21	0,4415			☐	☐	☐	☐	☐
XL 250 S/R	GLG-9033	A/E	5,50	0,2165	11,11	0,4375	40,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9033+1EX				11,14	0,4385			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9033+3EX				11,19	0,4405			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9033+5EX				11,24	0,4425			☐	☐	☐	☐	☐
XLT - XLR 125	GLG-9007	A/E	5,50	0,2165	11,09	0,4365	45,0		☐	☒	☒	☐	☐
	GLG-9007+1EX				11,11	0,4375			☐	☒	☒	☐	☐
	GLG-9007+3EX				11,16	0,4395			☐	☒	☒	☐	☐
	GLG-9007+5FX				11,21	0,4415			☐	☒	☒	☐	☐


SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E
JIALING													
GOLD 135	GLG-9044+0,7IN	ADM	5,02	0,1977	10,05	0,3955	45,0		☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9044	ESC	5,00	0,1970	10,05	0,3955			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9044+3EX	ESC	5,00	0,197	10,12	0,3985	45,0		☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9044+5EX				10,17	0,4005			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9044+10EX				10,30	0,4055			☐	☒	☐	☒	☐
GLG-9044-1IN+2EX	RIM	4,98	0,196	10,10	0,3975		☐	☐	☐	☐	☐		
JIALING 100	GLG-9002A+0,5IN	ADM	5,00	0,1970	10,05	0,3955	31,0		☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9002+0,5IN	ESC					33,0		☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9002A	ADM	4,99	0,1965	10,05	0,3955	31,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002A+1EX				10,07	0,3965			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002A+3EX				10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002A+5EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002+0,5IN				10,07	0,3965			☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9002+0,5IN	ESC	4,99	0,1970	10,12	0,3985	33		☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9002				10,05	0,3955			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002+1EX				10,07	0,3965			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002+3EX				10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002+5EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002+8EX				10,25	0,4035			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002+10EX				10,30	0,4055			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002+15EX				10,43	0,4105			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002E				10,05	0,3955			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002E+3EX				10,05	0,3955			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002E+5EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002-1IN	RIM	4,97	0,1955	10,05	0,3955	30,5		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002-1IN+3EX				10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9002-1IN+5EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐
KAWASAKI													
NINJA Z 250	GLG-9071	A/E	4,50	0,177	9,08	0,3575	36,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9071+1EX				9,11	0,3585			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9071+3EX				9,16	0,3605			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9071+5EX				9,21	0,3625			☐	☐	☐	☐	☐
KLX 250- VERSYS 650	GLG-9036	A/E	4,50	0,1772	10,57	0,4162	35,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9036+1EX				10,60	0,4172			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9036+3EX				10,65	0,4192			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9036+5EX				10,70	0,4212			☐	☐	☐	☐	☐
KLR 650	GLG-9058+0,5IN	A/E	7,01	0,276	12,09	0,476	44,0		☐	☐	☐	☐	☒
	GLG-9058	A/E	7,00	0,2755	12,09	0,476			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9058+1EX				12,12	0,477			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9058+3EX				12,17	0,479			☐	☐	☐	☐	☐
KLX150-WIND 125	GLG-9018+0,5IN	A/E	5,00	0,197	10,59	0,417	35,0		☐	☐	☒	☒	☒
	GLG-9018	A/E	4,99	0,1965	10,59	0,417			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9018+3EX				10,67	0,420			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9018+5EX				10,72	0,422			☐	☐	☐	☐	☐
KEEWAY													
OWEN NEW 150 C. C.	GLG-9066+1,5IN	ADM	5,00	0,1970	10,58	0,4165	38,3		☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9066+1IN	ESC	4,99	0,1965					☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9066+1IN+1EX	ESC	4,99	0,1965	10,60	0,4175			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9066+1IN+3EX				10,66	0,4195			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9066+1IN+5EX				10,71	0,4215			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9066+1,5IN+1EX	ADM	5,00	0,1970	10,60	0,4175			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9066+1,5IN+3EX				10,66	0,4195			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9066+1,5IN+5EX				10,71	0,4215			☐	☒	☐	☒	☐
OUTLOOK 150 C.C.	GLG-9095A	ADM	5,00	0,1970	11,07	0,4357	33,0		☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9095	ESC	4,99	0,1965					☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9095+1EX	ESC	4,99	0,1965	11,09	0,4367			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9095+3EX				11,14	0,4387			☐	☒	☐	☒	☐
	GLG-9095+5EX				11,19	0,4407			☐	☒	☐	☒	☐
125 C. C.	GLG-9069	A/E	4,99	0,1965	10,56	0,4156	38,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9069+1EX				10,58	0,4166			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9069+3EX				10,63	0,4186			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9069+5EX				10,68	0,4206			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9061				A/E	5,00			0,197	10,57	0,416	38,0	
GLG-9061+2EX	10,62	0,418	☐	☐			☐	☐		☐			
GLG-9061+4EX	10,67	0,420	☐	☐			☐	☐		☐			
GLG-9061+6EX	10,72	0,422	☐	☐			☐	☐		☐			

SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E	
KYMCO														
AGILITY 125/RS/NAKED/150-FLY 125	GLG-9026A	ESC	5,02	0,1975	10,05	0,3955	37,0		☒	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9026A1	ADM	5,03	0,1980					☒	☒	☐	☒	☒	
	GLG-9026A-0,5IN	ESC	5,00	0,1970	10,05	0,3955			☐	☐	☒	☐	☐	
	GLG-9026A-0,5IN+1EX				10,07	0,3965			☐	☐	☒	☐	☐	
	GLG-9026A-0,5IN+3EX				10,12	0,3985			☐	☐	☒	☐	☐	
	GLG-9026A+1EX	A/E	5,02	0,1975	10,07	0,3965			☒	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9026A+3EX				10,12	0,3985			☒	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9026A1+1EX	ADM	5,03	0,1980	10,07	0,3965			☒	☒	☐	☒	☒	
	GLG-9026	RIM	4,99	0,1965	10,05	0,3955			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9026+3EX				10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9026+5EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9026+10EX				10,30	0,4055			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9026+15EX				10,43	0,4105			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9026+18EX				10,50	0,4135			☐	☐	☐	☐	☐	
GLG-9026-1IN	RIM	4,97	0,1955	10,05	0,3955	☐	☐	☐	☐	☐				
ROYAL ENFIELD														
HIMALAYAN 411 C. C.	GLG-9076	A/E	7,05	0,2775	12,09	0,476	41,0		☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9076+1EX				12,12	0,477			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9076+3EX				12,17	0,479			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9076+5EX				12,22	0,481			☐	☐	☐	☐	☐	
CONTINENTAL GT 553	GLG-9072	A/E	7,01	0,276	14,10	0,555	43,5		☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9072+1EX				14,12	0,556			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9072+3EX				14,17	0,558			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9072+5EX				14,22	0,560			☐	☐	☐	☐	☐	
SUZUKI														
BEST 125-VIVAX/VIVA R 115/AX-4-STEP 125	GLG-9020+0,7IN	ADM	5,02	0,1977	10,59	0,417	28,0		☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9020A+1IN	ESC	5,00	0,1970	10,61	0,418	33,0		☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9020A+1IN+1EX	ESC	5,00	0,197	10,61	0,418	33,0		☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9020A+1IN+3EX				10,67	0,420			☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9020-0,5IN	ADM	4,99	0,1965	10,59	0,417	28,0		☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9020-0,5IN+1EX				10,61	0,418			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9020	ADM	5,00	0,197	10,59	0,417			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9020+3EX				10,67	0,420			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9020+5EX				10,72	0,422			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9020+10EX				10,85	0,427			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9020+15EX				10,97	0,432			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9020-1IN	RIM	4,98	0,196	10,59	0,417			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9020-1IN+5EX				10,72	0,422			☐	☐	☐	☐	☐	
GIXXER 150/250-VSTROM 250 SX	GLG-9054+1,5IN	ADM	5,02	0,1975	10,59	0,417	38,0		☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9054+1IN	ESC	5,00	0,197	10,61	0,418			☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9054+1,5IN+1EX	ADM	5,02	0,198	10,61	0,418			☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9054+1,5IN+3EX				10,67	0,420			☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9054+1,5IN+5EX				10,71	0,422			☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9054+1IN+1EX	ESC	5,00	0,197	10,61	0,418			☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9054+1IN+3EX				10,67	0,420			☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9054+1IN+5EX				10,71	0,422			☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9054+2IN	ADM	5,03	0,198	10,59	0,417			☐	☐	☒	☐	☐	
	GLG-9054	RIM	4,98	0,196	10,59	0,417			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9054+1EX				10,61	0,418			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9054+3EX				10,67	0,420			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9054+5EX				10,72	0,422			☐	☐	☐	☐	☐	


SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E	
GN125H-GS125-GSX150	GLG-9011A	ESC	5,00	0,197	10,57	0,416	41,0		☒	☐	☒	☒	☒	
	GLG-9011AD	ADM	5,02	0,1975					☒	☐	☒	☒	☒	
	GLG-9011AD+1EX	ADM	5,02	0,1975	10,59	0,417			☒	☐	☒	☒	☒	
	GLG-9011AD+3EX				10,65	0,419			☒	☐	☒	☒	☒	
	GLG-9011AD+5EX				10,69	0,421			☒	☐	☒	☒	☒	
	GLG-9011A+1EX	ESC	5,00	0,197	10,59	0,417			☒	☐	☒	☒	☒	
	GLG-9011A+3EX				10,65	0,419			☒	☐	☒	☒	☒	
	GLG-9011A+5EX				10,69	0,421			☒	☐	☒	☒	☒	
	GLG-9011	RIM	4,98	0,196	10,57	0,416			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9011+3EX				10,64	0,419			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9011+5EX				10,69	0,421			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9011-1IN		4,95	0,195	10,57	0,416			☐	☐	☐	☐	☐	
DR150	GLG-9073+1IN	ADM	5,02	0,1975	10,09	0,3972	39,5		☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9073+0,5IN	ESC	5,00	0,197					☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9073+1IN+1EX	ADM	5,02	0,1975	10,11	0,3982			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9073+1IN+3EX				10,17	0,4002			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9073+1IN+5EX				10,22	0,4022			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9073+0,5IN+1EX	ESC	5,00	0,197	10,11	0,3982			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9073+0,5IN+3EX				10,17	0,4002			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9073+0,5IN+5EX				10,22	0,4022			☐	☐	☒	☐	☒	
GLG-9073	RIM	4,99	0,1965	10,09	0,3972	☐	☐	☐	☐	☐				
DR200	GLG-9010+0,7IN	ADM	5,52	0,2175	11,09	0,4365	38,0		☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9010+0,3IN	ESC	5,51	0,217					☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9010+0,3IN+1EX	ESC	5,51	0,2168	11,11	0,4375			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9010+0,3IN+3EX				11,16	0,4395			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9010+0,3IN+5EX				11,21	0,4415			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9010+0,7IN+1EX	ESC	5,52	0,2175	11,11	0,4375			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9010+0,7IN+3EX				11,16	0,4395			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9010+0,7IN+5EX				11,21	0,4415			☐	☐	☒	☐	☒	
	GLG-9010	ESC	5,50	0,2165	11,09	0,4365			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9010+3EX				11,14	0,4385			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9010A	RIM	5,47	0,2155	11,06	0,4355			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9010A+3EX				11,14	0,4385			☐	☐	☐	☐	☐	
GLG-9010A+5EX	11,19				0,4405	☐	☐	☐	☐	☐				
DR650-XF650 FREEWIND	GLG-9048+1,5IN	ADM	5,52	0,2175	10,59	0,417	38,0		☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9048+1IN	ESC	5,51	0,217			38,0		☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9048+1,5IN+1EX	ADM	5,52	0,2175	10,62	0,418			☐	☒	☐	☐		
	GLG-9048+1IN+1EX	ESC	5,51	0,217	10,62	0,418			☐	☒	☐	☐		
	GLG-9048	RIM	5,49	0,216	10,59	0,417			☐	☐	☐	☐		
DL650 V-STROM	GLG-9067+0,5IN	ADM	4,51	0,1775	10,58	0,4166	38,0		☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9067	ESC	4,50	0,177			38,0		☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9067+1EX	ESC	4,50	0,177	10,61	0,4176			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9067+3EX				10,66	0,4196			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9067+5EX	10,71	0,4216	☐	☒	☐	☐		☐					
GN 125/200	GLG-9043	A/E	4,98	0,196	10,62	0,4182	42,0		☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9043+1EX				10,65	0,4192			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9043+3EX				10,70	0,4212			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9043+5EX				10,75	0,4231			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9058				A/E	7,00			0,2755	12,09	0,476	44,0		☐
GLG-9058+1EX	12,12	0,477	☐	☐			☐	☐		☐				
GLG-9058+3EX	12,17	0,479	☐	☐			☐	☐		☐				
GLG-9058+5EX	12,22	0,481	☐	☐			☐	☐		☐				




SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E
TVS													
APACHE RTR 160/180	GLG-9037A	ESC	5,00	0,197	10,59	0,417	32,0		☒	☐	☒	☒	☒
	GLG-9037+1,5IN	ADM	5,02	0,1975					☒	☐	☒	☒	☒
	GLG-9037A+3EX	ESC	5,00	0,197	10,67	0,420	☒		☐	☒	☒	☒	
	GLG-9037A+5EX				10,72	0,422	☒		☐	☒	☒	☒	
	GLG-9037	RIM	4,98	0,196	10,59	0,417	☐		☐	☐	☐	☐	
	GLG-9037+3EX				10,67	0,420	☐		☐	☐	☐	☐	
	GLG-9037+5EX				10,72	0,422	☐		☐	☐	☐	☐	
	GLG-9037+10EX				10,84	0,427	☐		☐	☐	☐	☐	
TVS 100 SPORT	GLG-9023A				ADM	5,02	0,1975	10,58	0,4165	26,5		☐	☐
	GLG-9023	ESC	5,00	0,197	10,58	0,4165	☐	☐	☒			☒	☐
	GLG-9023A+1EX	ADM	5,02	0,1975	10,60	0,4175	☐	☐	☒			☐	☐
	GLG-9023+1EX	ESC	5,00	0,197	10,60	0,4175	☐	☐	☒			☒	☐
	GLG-9023+3EX				10,66	0,4195	☐	☐	☒			☒	☐
	GLG-9023+5EX				10,71	0,4215	☐	☐	☒			☒	☐
	GLG-9023-1IN	RIM	4,98	0,196	10,58	0,4165	☐	☐	☐			☐	☐
	APACHE RTR 200-RAIDER-NTORQ 125	GLG-9052	ADM	4,50	0,1770	9,84	0,3875	39,0				☐	☒
GLG-9052+0,5IN		ESC	4,51	0,1775	9,84	0,3875	39,0	☐		☒	☒	☒	☒
GLG-9052+1EX		ADM	4,50	0,177	9,87	0,3885	39,0	☐		☒	☒	☒	☒
GLG-9052+3EX					9,92	0,3905		☐		☒	☒	☒	☒
GLG-9052+5EX					9,97	0,3925		☐		☒	☒	☒	☒
TVS 125	GLG-9021	A/E	5,00	0,197	11,05	0,435	49,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9021+1EX				11,07	0,436			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9021+3EX				11,13	0,438			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9021+5EX				11,18	0,44			☐	☐	☐	☐	☐
	VICTORY												
BOMBER 125	GLG-9004A-1IN	ESC	5,47	0,2155	11,07	0,4358	43,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9004L	ADM	5,49	0,216	11,09	0,4365	47,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9004A-1IN+2EX	ESC	5,47	0,2155	11,12	0,4378	43,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9004A-1IN+4EX				11,17	0,4398			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9004A		5,50	0,2165	11,07	0,4358	43,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A+1EX				11,09	0,4368			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A+3EX				11,15	0,4388			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A+5EX				11,20	0,4408			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A+8EX				11,27	0,4438			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A+10EX				11,32	0,4458			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A-0.5IN		5,49	0,216	11,07	0,4358	43,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A-0.5IN+3EX				11,15	0,4388			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A-0.5IN+5EX				11,20	0,4408			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004A-0.5IN+8EX				11,27	0,4438			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004E+1IN	ADM	5,49	0,216	11,07	0,4358	45,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9004L+1EX				11,11	0,4375	47,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9004L+3EX				11,16	0,4395	47,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9004A-1.5IN	RIM	5,46	0,215	11,07	0,4358	43,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004E				11,07	0,4358	45,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004E+1EX				11,09	0,4368			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004E+3EX				11,15	0,4388			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004E+5EX				11,20	0,4408			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9004E+10EX				11,32	0,4458			☐	☐	☐	☐	☐
MRX 125/150	GLG-9006E	ESC	5,00	0,197	10,08	0,397	40,0		☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006S	ADM	5,02	0,1975					☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006E+1EX	ESC	5,00	0,197	10,11	0,398	40,0		☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006E+3EX				10,16	0,400			☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006E+5EX				10,21	0,402			☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006E+8EX				10,30	0,405			☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006E+10EX				10,34	0,407			☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006E+15EX				10,46	0,412			☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006S+3EX	ADM	5,02	0,1975	10,16	0,400	40,0		☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006S+5EX				10,21	0,402			☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9006A	RIM	4,98	0,196	10,07	0,3965	40,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9006A+3EX				10,15	0,3995			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9006A+5EX				10,20	0,4015			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9006A+10EX				10,33	0,4065			☐	☐	☐	☐	☐

SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E	
ONE ST 100	GLG-9003A	ADM	5,52	0,2175	10,57	0,4163	33,0		☐	☒	☒	☐	☒	
	GLG-9003	ESC	5,51	0,217					☐	☒	☒	☒	☒	
	GLG-9003A+1EX	ADM	5,52	0,2175	10,60	0,4173	☐		☒	☒	☐	☒		
	GLG-9003A+5EX				10,70	0,4213	☐		☒	☒	☐	☒		
	GLG-9003A+10EX				10,83	0,4263	☐		☒	☒	☐	☒		
	GLG-9003+3EX	ESC	5,51	0,217	10,65	0,4193	☐		☒	☒	☒	☒		
	GLG-9003+5EX				10,70	0,4213	☐		☒	☒	☒	☒		
	GLG-9003+10EX				10,83	0,4263	☐		☒	☒	☒	☒		
	GLG-9003+15EX				10,96	0,4313	☐		☒	☒	☒	☒		
	GLG-9003+11IN	ADM	5,54	0,218	10,57	0,4163	☐		☐	☐	☐	☐		
	GLG-9003-11IN	RIM	5,49	0,216	10,57	0,4163	☐		☐	☐	☐	☐		
	GLG-9003-11IN+2EX				10,62	0,4183	☐		☐	☐	☐	☐		
	GLG-9003-11IN+3EX				10,65	0,4193	☐		☐	☐	☐	☐		
BOMBER 150	GLG-9096+0,3IN	ADM	5,50	0,2164	11,06	0,4355	42,0		☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9096	ESC	5,49	0,216	11,06	0,4355			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9096+1EX	ESC	5,49	0,216	11,09	0,4365			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9096+3EX				11,14	0,4385			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9096+3EX				11,19	0,4405			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9096+0,3IN+1EX	ADM	5,50	0,2164	11,09	0,4365			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9096+0,3IN+3EX				11,14	0,4385			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9096+0,3IN+5EX				11,19	0,4405			☐	☒	☐	☐	☐	
MRX200 ARIZONA-VENOM 250	GLG-9084+11IN	ADM	5,50	0,2167	10,06	0,3962	38,0		☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9084	ESC	5,48	0,2157					☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9084+1EX	ESC	5,48	0,2157	10,09	0,3972			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9084+3EX				10,14	0,3992			☐	☒	☐	☐	☐	
	GLG-9084+3EX				10,19	0,4012			☐	☒	☐	☐	☐	
LIFE 125	GLG-9077+11IN	ADM	5,02	0,1975	10,55	0,4153	37,5		☐	☐	☐	☒	☐	
	GLG-9077	ESC	4,99	0,1965					☐	☐	☐	☒	☐	
	GLG-9077+1EX	ESC	4,99	0,1965	10,57	0,4163			☐	☐	☐	☒	☐	
	GLG-9077+3EX				10,62	0,4183			☐	☐	☐	☒	☐	
	GLG-9077+5EX				10,68	0,4203			☐	☐	☐	☒	☐	
SCOOTER 125	GLG-9079	ADM	5,00	0,1970	10,55	0,4155	36		☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9080	ESC	4,99	0,1965			37,5		☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9080+1EX	ESC	4,99	0,1965	10,58	0,4165	36,0		☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9080+3EX				10,63	0,4185			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9080+5EX				5,21	0,2050			☐	☐	☐	☐	☐	
YAMAHA														
FZ16 - SZR150 - FAZER 16	GLG-9016	ESC	5,00	0,1970	11,07	0,436	40,0		☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016AD	ADM	5,02	0,1975	11,07	0,436	35,0		☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016+0,5IN	ADM	5,02	0,1975	11,07	0,436	40,0		☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016+0,5IN+1EX				11,10	0,437			☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016+1EX				11,10	0,437			☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016+3EX	ESC	5,00	0,197	11,15	0,439			☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016+5EX				11,20	0,441			☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016+8EX				11,27	0,444			☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016+10EX				11,33	0,446			☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016+15EX				11,46	0,451			☐	☒	☒	☒	☐	
	GLG-9016-11IN	RIM	4,98	0,196	11,07	0,436			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9016-11IN+3EX				11,15	0,439			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9016-11IN+5EX				11,20	0,441			☐	☐	☐	☐	☐	
GLG-9016-21IN+3EX	4,95		0,195	11,15	0,439	☐			☐	☐	☐	☐		
BWS 125/X MOTARD/FI	GLG-9029+0,5IN	ESC	5,00	0,1970	10,04	0,3953	38,0		☒	☒	☒	☐	☒	
	GLG-9029A	ADM	5,02	0,1975	10,04	0,3953	38,0		☒	☒	☒	☐	☒	
	GLG-9029+0,5IN+1EX	ESC	5,00	0,197	10,07	0,3963			☒	☒	☒	☐	☒	
	GLG-9029+0,5IN+3EX				10,12	0,3983			☒	☒	☒	☐	☒	
	GLG-9029				10,04	0,3953			☐	☒	☐	☒	☐	
	GLG-9029+1EX	ESC	4,99	0,1965	10,07	0,3963			☐	☒	☐	☒	☐	
	GLG-9029+3EX				10,12	0,3983			☐	☒	☐	☒	☐	
	GLG-9029+5EX				10,17	0,4003			☐	☒	☐	☒	☐	
	GLG-9029-0,5IN	ESC	4,98	0,196	10,04	0,3953			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9029-0,5IN+1EX				10,07	0,3963			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9029-0,5IN+3EX				10,12	0,3983			☐	☐	☐	☐	☐	
	GLG-9029-11IN	RIM	4,97	0,1955	10,07	0,3963			☐	☐	☐	☐	☐	

SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E
XTZ125-YBR125	GLG-9027+0,5IN	ESC	5,00	0,197	11,07	0,4357	32,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9027A1	ADM	5,02	0,1977			27,0		☐	☒	☒	☒	☐
	GLG-9027A1+1EX	ADM	5,02	0,1977	11,09	0,4367	32,0		☐	☒	☒	☒	☐
	GLG-9027+0,5IN+1EX	ESC	5,00	0,1970	11,09	0,4367			☐	☒	☒	☒	☐
	GLG-9027	ESC	4,99	0,1965	11,07	0,4357			☐	☐	☐	☒	☒
	GLG-9027+1EX				11,09	0,4367			☐	☐	☐	☒	☒
	GLG-9027+3EX				11,14	0,4387			☐	☐	☐	☒	☒
	GLG-9027+5EX				11,19	0,4407			☐	☐	☐	☒	☒
	GLG-9027+10EX				11,32	0,4457			☐	☐	☐	☒	☒
	GLG-9027-1IN				11,07	0,4357			☐	☐	☐	☐	☐
GLG-9027-1IN+3EX	RIM	4,97	0,1955	11,14	0,4387	☐	☐	☐	☐	☐			
FZ 2.0-FZ-S-SZRR150-XTZ150-FAZER 2.0	GLG-9049	ESC	4,50	0,1772	10,05	0,3957	40,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9049A+0,5IN	ADM	4,51	0,1777			33,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9049A+0,5IN+1EX	ADM	4,51	0,1777	10,08	0,3967	40,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9049+1EX	ESC	4,50	0,1772	10,08	0,3967			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9049+3EX				10,13	0,3987			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9049+5EX				10,18	0,4007			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9049+8EX				10,26	0,4037			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9049+10EX				10,31	0,4057			☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9049+15EX				10,43	0,4107	☐		☒	☒	☒	☒	
	GLG-9049-1IN	RIM	4,48	0,1762	10,05	0,3957	☐		☐	☐	☐	☐	
NMAX CONNECTED-YZF R15 3.0	GLG-9083+1IN	ADM	5,02	0,1975	10,05	0,3955	33,0		☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9083+0,5IN	ESC	5,00	0,1970					☐	☒	☒	☐	☒
	GLG-9083+0,5IN+1EX	ESC	5,00	0,1970	10,07	0,3965	33,0		☐	☒	☒	☐	☐
	GLG-9083+0,5IN+3EX				10,12	0,3985	33,0		☐	☒	☒	☐	☐
	GLG-9083+0,5IN+5EX				10,17	0,4005	33,0		☐	☒	☒	☐	☐
	GLG-9083+1IN+1EX	ADM	5,02	0,1975	10,07	0,3965	33,0		☐	☒	☒	☐	☐
	GLG-9083+1IN+3EX				10,12	0,3985	33,0		☐	☒	☒	☐	☐
	GLG-9083+1IN+5EX				10,17	0,4005	33,0		☐	☒	☒	☐	☐
	GLG-9083	ESC	4,99	0,1965	10,05	0,3955	33,0		☐	☐	☐	☐	☐
CRYPTON 110/115	GLG-9019+0,5IN	ESC	4,51	0,1775	10,04	0,3953	30,5		☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9019+1IN	ADM	4,52	0,178					☒	☒	☒	☒	☒
	GLG-9019	ESC	4,50	0,177	10,04	0,3953	30,5		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9019+3EX				10,12	0,3983			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9019+5EX				10,17	0,4003			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9019-1IN	RIM	4,47	0,176	10,04	0,3953	☐		☐	☐	☐	☐	
	GLG-9019-1IN+2EX				10,09	0,3973	☐		☐	☐	☐	☐	
	GLG-9019-1IN+3EX				10,12	0,3983	☐		☐	☐	☐	☐	
CRYPTON FI 115 -YCZ 110	GLG-9057+1IN	ESC	5,00	0,1970	10,05	0,3955	30,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9057+1,5IN	ADM	5,02	0,1975					☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9057+1IN+1EX	ESC	5,00	0,1970	10,07	0,3965	30,0		☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9057+1,5IN+1EX	ADM	5,02	0,1975					☐	☒	☒	☒	☒
	GLG-9057	RIM	4,98	0,196	10,05	0,3955	☐		☐	☐	☐	☐	
	GLG-9057+1EX				10,07	0,3965	☐		☐	☐	☐	☐	
SCOOTER BWS 125	GLG-9024+0,5IN	A/E	5,00	0,197	10,05	0,3955	29,0		☒	☒	☐	☒	☒
	GLG-9024	A/E	4,99	0,1965	10,05	0,3955			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9024+3EX	A/E	4,99	0,1965	10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9024+5EX	A/E	4,99	0,1965	10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9024-1IN	RIM	4,97	0,1955	10,05	0,3955			☐	☐	☐	☐	☐
XTZ250-FZ25-XT225-FAZER 25-TENERÉ 250	GLG-9025	A/E	6,02	0,237	11,57	0,4555	46,0		☐	☐	☐	☒	☒
	GLG-9025+3EX				11,65	0,4585			☐	☐	☒	☒	☒
	GLG-9025+5EX				11,70	0,4605			☐	☐	☒	☒	☒
	GLG-9025-1IN				RIM	5,99			0,236	11,57	0,4555	☐	☐
LIBERO 110/125	GLG-9027A1-0,7IN	ESC	5,00	0,197	11,07	0,4357	27,0		☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9027A1	ADM	5,02	0,1977					☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9027A1+1EX	ADM	5,02	0,1977	11,09	0,4367	27,0		☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9027A1-0,7IN+1EX	ESC	5,00	0,1970					☐	☒	☐	☐	☐
FZ25	GLG-9056	A/E	4,01	0,158	9,09	0,358	38,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9056+1EX				9,12	0,359			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9056+3EX				9,17	0,361			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9056+5EX				9,22	0,363			☐	☐	☐	☐	☐
FZ6 S2	GLG-9055	A/E	4,01	0,158	10,05	0,3955	34,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9055+1EX				10,07	0,3965			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9055+3EX				10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9055+5EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐

SECCION DEL CATALOGO POR REFERENCIA Y ORDEN ALFABETICO

Descripción	Referencia	A/E	Int. mm	Int. Pulg.	Ext. mm	Ext. Pulg.	Long mm	Forma	C A S S A R E L L A	O R I G I N A L	T K R J	V I T R I X	M A P A C H E
YZF R15	GLG-9046	A/E	4,50	0,177	10,05	0,3955	36,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9046+1EX				10,07	0,3965			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9046+3EX				10,12	0,3985			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9046+5EX				10,17	0,4005			☐	☐	☐	☐	☐
XT500	GLG-9032	A/E	8,01	0,3155	14,10	0,555	49,5		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9032+1EX				14,12	0,556			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9032+3EX				14,17	0,558			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9032+5EX				14,22	0,56			☐	☐	☐	☐	☐
XT600	GLG-9082	A/E	7,00	0,2755	12,56	0,4944	42,5		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9082+1EX				12,58	0,4954			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9082+3EX				12,64	0,4975			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9082+5EX				12,69	0,4995			☐	☐	☐	☐	☐
OTRAS													
MOTOCARRO 300 AYCO AY300ZHS	GLG-9085	ADM	6,01	0,2365	11,55	0,455	46,5		☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9085E	ESC				43	☐		☒	☐	☐	☐	
	GLG-9085+1EX	ADM	6,01	0,2365	11,58	0,456	46,5		☐	☒	☐	☐	☐
	GLG-9085+3EX				11,63	0,458	☐		☒	☐	☐	☐	
	GLG-9085E+1EX	ESC			11,58	0,456	43,0		☐	☒	☐	☐	☐
GLG-9085E+3EX	11,63				0,458	☐	☒	☐	☐	☐			
PIAGGIO APE CITY 197 C.C.	GLG-9086	ADM	4,01	0,158	9,14	0,360	30,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9087	ESC	5,00	0,197	10,03	0,395	33,5		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9087+1EX	ESC	5,00	0,197	10,06	0,396	33,5		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9087+3EX				10,11	0,398			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9087+5EX				10,16	0,400			☐	☐	☐	☐	☐
CHINA 150 C.C. ECUADOR	GLG-9041				A/E	5,47		0,2155	11,11	0,4375	46,0		☐
	GLG-9041+1EX	11,14	0,4385	☐			☐		☐	☐			☐
	GLG-9041+3EX	11,19	0,4405	☐			☐		☐	☐			☐
	GLG-9041+5EX	11,24	0,4425	☐			☐		☐	☐			☐
EB	GLG-9062	A/E	4,99	0,1965	10,09	0,3973	39,5		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9062+1EX				10,12	0,3983			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9062+3EX				10,17	0,4003			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9062+5EX				10,22	0,4023			☐	☐	☐	☐	☐
HARLEY DAVIDSON	GLG-9030	A/E	7,91	0,3115	14,33	0,5641	61,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9030+1EX				14,35	0,5651			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9030+3EX				14,40	0,5671			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9030+5EX				14,46	0,5691			☐	☐	☐	☐	☐
HISUN CUATRI (4X4) 250	GLG-9038	A/E	4,50	0,177	10,59	0,417	37,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9038+1EX				10,62	0,418			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9038+3EX				10,67	0,420			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9038+5EX				10,69	0,421			☐	☐	☐	☐	☐
IMMO MANTI2 100 C.C.	GLG-9090	A/E	5,01	0,1970	10,06	0,396	30,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9090+1EX				10,08	0,397			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9090+3EX				10,13	0,399			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9090+5EX				10,19	0,401			☐	☐	☐	☐	☐
POLARIS 900B (4X4)	GLG-9039	A/E	5,51	0,217	11,05	0,4352	36,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9039+1EX				11,08	0,4362			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9039+3EX				11,13	0,4382			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9039+5EX				11,18	0,4402			☐	☐	☐	☐	☐
PASOLA NETA 125 C.C.	GLG-9042	A/E	4,95	0,195	10,13	0,399	33,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9042+1EX				10,16	0,400			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9042+3EX				10,21	0,402			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9042+5EX				10,26	0,404			☐	☐	☐	☐	☐
SIGMA SCOOTER 125 C.C.	GLG-9045	A/E	5,00	0,197	10,57	0,416	39,0		☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9045+1EX				10,59	0,417			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9045+3EX				10,64	0,419			☐	☐	☐	☐	☐
	GLG-9045+5EX				10,69	0,421			☐	☐	☐	☐	☐

Recuerde que LAGZ fabrica guías con
medidas interiores y exteriores especiales de
acuerdo a su requerimiento.